

# FLOWPACK-Machines – RGD

WRAPPING WITH TRAYS OR SOFTRONIC FOR LOOSE PRODUCTS FOR MAXIMUM FLEXIBILITY



**VARIO  
APPLE  
FUNCTION**

**DE**

## Schlauchbeutelmaschine

- Verwendung von hochwertigen Materialien
- Folieneinsparungsfunktion: Automatische Berechnung der Beutellänge
- Leistung bis zu 70 Takte/min
- Einfache Bedienung über Touchscreen Display
- Formatumstellung: einfach und schnell
- Zum Folieren von losen Äpfeln oder mit Schale

**IT**

## Confezionatrice flow pack


- Uso di materiali di alta qualità
- Funzione risparmio film: calcolo automatico di lunghezza sacchetto
- Velocità fino a 70 cicli/min
- Comandi facili grazie al display intuitivo touchscreen
- Cambio di formato: facile e veloce
- Confezionamento di mele sfuse o con vassoio

**EN**

## Flowpack machine

- Use of high quality materials
- Film save function: automatic calculation of bag length
- Speed up to 70 cycles/min
- Easy operation by touchscreen display
- Format change: easy and fast
- To pack loose apples or with tray

# TECHNICAL DETAILS

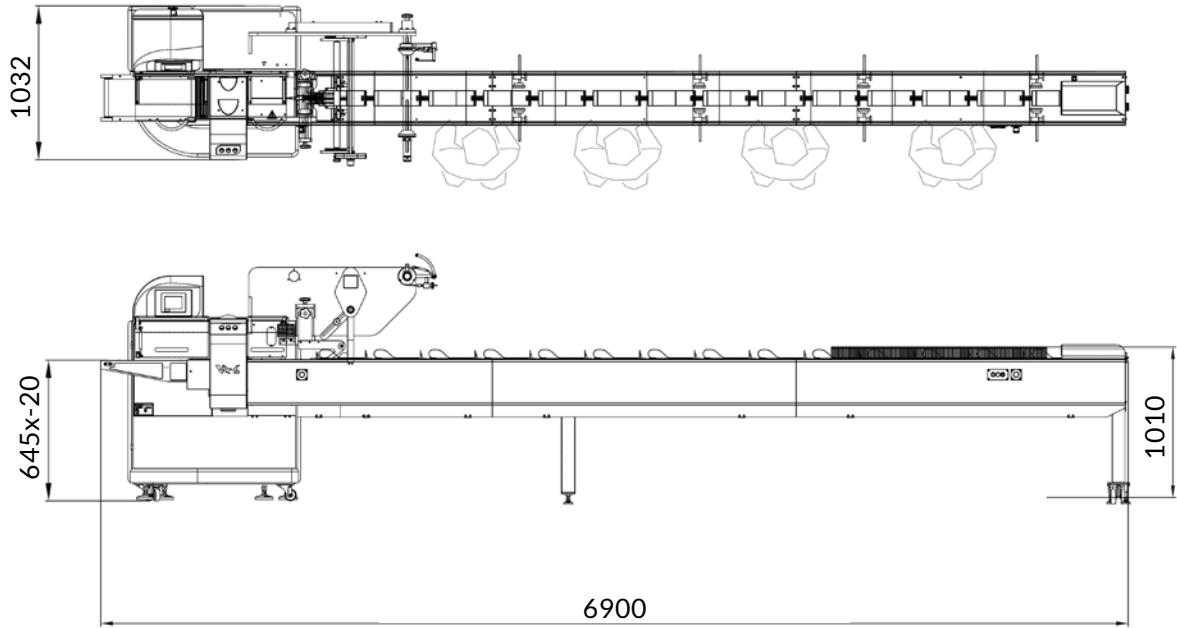

DE

## MODERN UND PRAKTISCH

Verschiedene hochwertige Materialien wurden verwendet und eingebaut (thermoformiertes ABS, Duraluminium, Edelstahl)

## VIELSEITIGKEIT UND ERSPARNIS

Details wie die automatische Berechnung der Beutellänge ermöglichen die Ersparnis von Folie.

## TECHNISCHE MERKMALE

**520** Rollenbreite: max. 520 mm

**20-30** Folie micro-, macroperforiert, PP: 20-30 µm

**220** Elektrischer Anschluss: 220 V 50/60 Hz max. 2,5 KW

IT

## DESIGN MODERNO E PRATICO

Sono stati utilizzati diversi materiali di qualità (ABS termoformato, duraluminio, acciaio inox)

## VERSATILITÀ E RISPARMIO

Dettagli come il calcolo automatico di lunghezza sacchetto che permettono un risparmio di film.

## CARATTERISTICHE

Film estensibile larghezza bobina: max. 520 mm

Film micro- e macroperforato, BOPP: 20-30 µm

Allacciamento elettrico: 220 V 50/60 Hz max. 2,5 KW

EN

## MODERN AND PRATICAL DESIGN

The machine is made of different high quality materials (thermoformed ABS, duralumin, stainless steel)

## VERSATILITY AND COST SAVING

Features like automatic calculation of bag length allows a considerable saving of film.

## SPECIFICS

Stretch film reel width max. 520 mm

Film micro-, macro-perforated, BOPP: 20-30 µm

Power supply: 220 V 50/60 Hz max. 2,5 KW

PACKUNGSTYPEN   TIPI DI CONFEZIONAMENTO PACKAGING POSSIBILITIES	loose   sfuse   loose					mit Schale   con vassoio   with tray
	 ø 80-90	 ø 65-85	 ø 65-85	 ø 65-85	 ø 65-70	
 ø 60-85	 ø 60-85	 ø 60-85	 ø 60-70			
 ø 60-85	 ø 60-85	 ø 60-85	 ø 60-70			
 ø 60-85	 ø 60-85	 ø 60-85	 ø 60-85	 ø 60-70		