

FLOWPACK Machines - Barsch

INDUSTRIAL WRAPPING OF ACCUMULATIVE PRODUCTS,
OF TRAYS OR OF LOOSE PRODUCTS



BARSCH

DE

Automatische Flowpackmaschine

- Modulare und wartungsarme Bauweise mit Zentralaufbau in Edelstahl
- Integrierte Druckmarkensteuerung
- Ideal für lose Produkte oder mit Schale
- Leistung von 25 - 100 p/min (20m/min)
- Speed+ Funktion für bis zu 35 m/min
- Packungslänge 460 mm / Rollenbreite 550 mm, bei XL Format: 550 mm / Rollenbreite 720 mm
- Rotations Querverschweißung oder Box-Motion für dickere Folien oder Papier
- Individuelle Höhenanpassung der Querverschweißung
- Diagonales Glattschnittmesser Extrastrong
- VPN Router zur sicheren Fernwartung
- Gekapselte Schleifringe gegen Feuchtigkeit
- Rezeptverwaltung über Touchcontrol
- Selbstzentrierende Rolleneinspannung
- Roll-off assist: gleichmäßige und motorunterstützte Folienabwicklung

IT

Macchina flowpack automatica

- Costruzione modulare per un'assistenza facilitata con struttura centrale in Inox
- Comando registrazione di stampa integrato
- Ideale per prodotti sfusi o in vassoi
- Velocità da 25 - 100 p/min (20m/min)
- Funzione Speed+ per 35 m/min
- Lunghezza conf. 460 mm / bobina da 550 mm, con versione XL: lunghezza confezione 550 mm / bobina 720 mm
- Saldatura rotativa o Box-Motion per film più spessi o carta
- Regolazione individuale dell'altezza di saldatura orizzontale
- Coltello extrastrong a lama liscia e taglio diagonale e progressivo
- VPN Router per la manutenzione remota e sicura
- Anelli collettori antiumido
- Gestione ricette tramite pannello touchcontrol
- Caricamento bobina autocentrante
- Roll-off assist: srotolamento della bobina assistito

EN



Automatic flowpack machine

- Modular and low-maintenance design with central structure in stainless steel
- Integrated printing registration control
- Suitable for loose products or in trays
- Speed from 25 - 100 p/min (20m/min)
- Option Speed+ for 35 m/min
- Pack length 460 mm / roll width 550 mm, for XL format: 550 mm / roll width 720 mm
- Rotary sealing or Box-Motion for thicker films or paper
- Individual height adjustment of the horizontal sealing
- Diagonal extrastrong flush-cut knife
- VPN router for secure remote maintenance
- Encapsulated slip rings against moisture
- Recipe management via touchcontrol panel
- Self-centring roll clamping
- Roll-off assist: smooth and motor assisted film unwinding



TECHNICAL DETAILS

Flowrapper with Film from the top – for loose products or in punnets that can be “pushed”

IDEAL FOR: BERRIES, TOMATOS, CHERRIES ECC. IN PUNNETS OR OTHER PRODUCTS IN PIECES

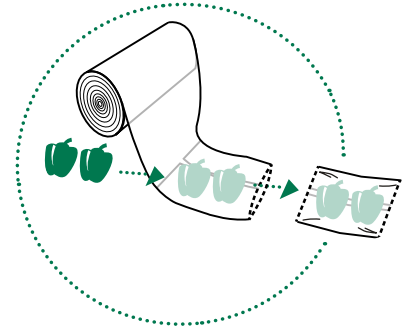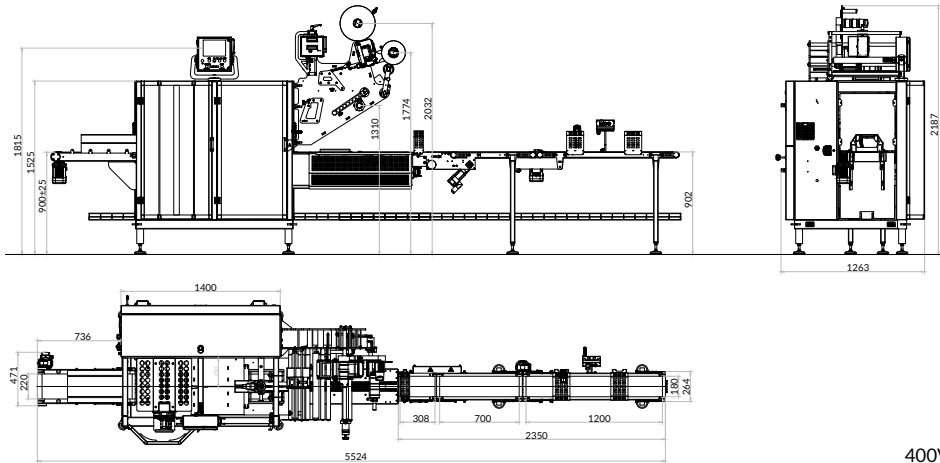

400V / 50|60Hz / 3-fase / p. max. 5,0 KW

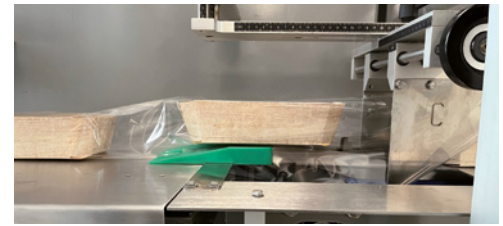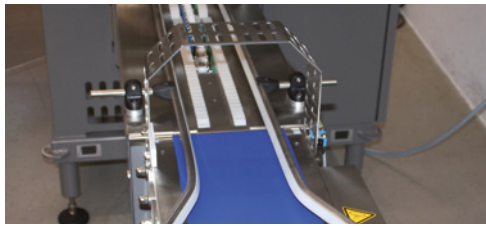

SOFTMOOVER

- DE** Sanfte synchronisierte Eintaktung
- IT** alimentazione con stepper syncro
- EN** Soft and syncrobased stepper belt

LONGLIFE CARRIER CHAIN



- DE** Wartungsfreie Verbundkette
- IT** Catena di trasporto senza grasso
- EN** Maintenance free infeed chain

INFEEED HOPPER


- DE** Ersparnis durch Einfuhrsprungchance
- IT** Rampa d'imbuto "risparmio-film"
- EN** Hopping ramp for film saving

Flowrapper with Film from the below – for loose products that have to be “carried”

IDEAL FOR: ASPARAGUS, PERENNIAL VEGETABLES, SALADS

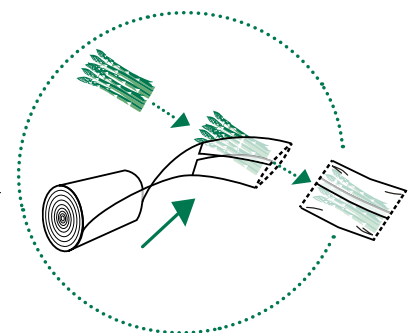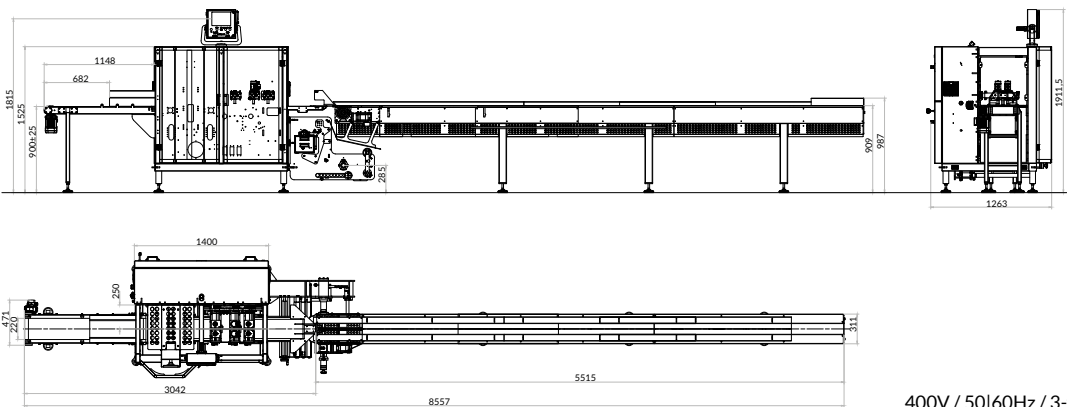

400V / 50|60Hz / 3-fase / p. max. 5,0 KW

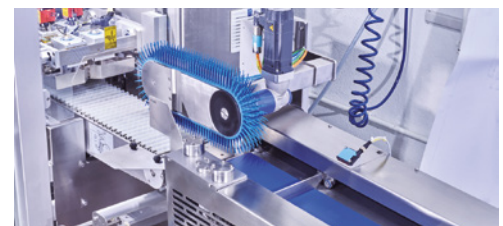

- DE** Kettenzug mit XL-Mitnehmer
- IT** Alimentazione con facchinetti XL
- EN** Infeeding with XL-carrier

- DE** Gliederkettenband mit Zentrierung
- IT** Nastro con centratura motorizzata
- EN** Chain belt with motorized centering

- DE** 2-seitig geneigtes Einlaufband
- IT** Nastro di alim. inclinato su 2 lati
- EN** 2-sided inclined infeed belt